

## **Instrucciones de Reloj Espía Modelo Deportivo Sumergible**

### **Prólogo**

Gracias por usar nuestro producto. Este manual puede guiarte en el uso correcto del equipo. Antes de usarlo por favor preste suficiente atención al manual para asegurar su utilización de manera correcta.

### **Funciones**

Resolución de video: 640 \* 480.

Formato de video: AVI, 30fps.

Cámara: 1600 \* 1200, JPG.

Tasa de transferencia USB: 2.0(Hs).

Memoria opcional: 4GB.

Soporta la función de grabación de voz y video.

Trabaja con batería de litio y funciona por 2 horas continuas.

No requiere instalación de driver para Windows ME/ 2000/ XP/ MAX OS 9.2.2 o versiones superiores (para Windows 98 sí requiere driver).


### **Carga**

1. Este equipo utiliza batería de litio, para cargarlo, debe conectar el cable USB al reloj, luego se conecta el otro extremo del cable al puerto USB de la PC, si la conexión es correcta, el LED indicador del reloj se tornará rojo, cuando la batería tenga la carga completa, la luz del LED cambiará a color azul y en este momento se para el proceso de carga.
2. Durante la toma de fotos, la cámara del reloj se apagará si la carga de la batería es muy baja, de la misma forma, antes de apagarse el sistema almacenará la última foto tomada.

### **Operación**

#### ***On/ Off, grabación de video, almacenar archivos***

Presionar el switch “Encendido/ Apagado Audio Grabación” por 3secs, de esa manera el equipo se prenderá. El LED rojo y el azul se encenderán simultáneamente alrededor de 4secs hasta que la luz se quede fija en azul indicando el modo de standby, en espera del próximo comando. Con un toque corto al switch “Botón Modo/ Operación” la luz roja titilará una vez indicando la operación de tomar fotos, por cada toque se tomará una foto y se almacenará.

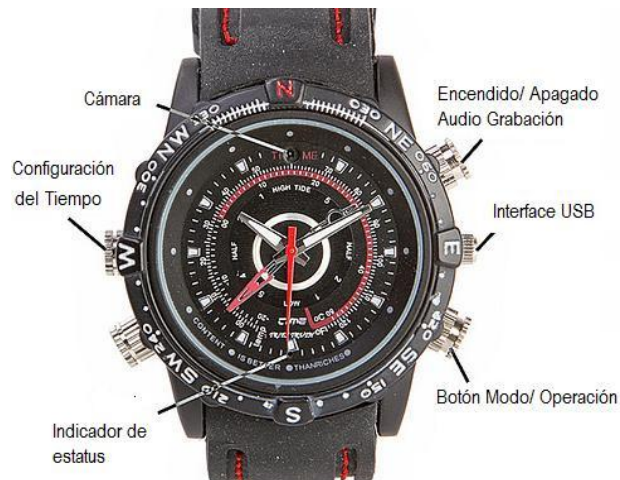

Luego, al entrar en el modo de standby (LED en azul), manteniendo el switch presionado de “Botón Modo/ Operación” por 2segs, la luz roja titilará mientras se grabe voz, con presionar una vez el “Botón Modo/ Operación” la grabación de voz terminará y se almacenará de manera automática.

Igualmente para grabar video, desde el modo standby presionar por 2segs el switch “Encendido/ Apagado Audio Grabación” y así titilará 3 veces el LED en color azul antes de empezar a grabar, es decir, cuando termine el titileo el reloj empezará la

grabación. En el caso de no contar con suficiente espacio de memoria el reloj se apagará de manera automática. El equipo se apagará después de 15 segs si no se efectúa otra operación.

“Encendido/ Apagado Audio Grabación” switch de encendido y apagado.

“Cámara” lente por el que se graba.

“Interface USB” conexión para el cable USB.

“Indicador de estatus” LED indicador de condiciones (standby, toma de fotos, grabación).

“Botón Modo/ Operación” botón de modo de operación.

“Configuración del Tiempo” configura el tiempo.

Es posible que algunos modelos varíela posición de los botones o del LED.

### **Apagado**

En standby, el reloj se apagará automáticamente si en 3min no se efectúa ninguna operación. También desde standby (LED azul) se presiona el switch “Encendido/ Apagado Audio Grabación” y el LED titilará 3 veces en rojo y se apagará.

### **Conexión a la computadora**

1. Conectar el reloj mediante el cable USB al puerto correspondiente del PC.
2. El equipo será reconocido como un pendrive, plug and play. De esta manera se podrá ver, borrar y almacenar cualquier archivo en el equipo.
3. Retire del puerto USB de la PC al terminar su uso. Previamente hacer doble clic en la flecha verde ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla en informar a la PC la eliminación del uso del hardware por esa sesión.